


DOUBLE WINDING SLITTER

小型汎用 2軸 スリッター W-1300

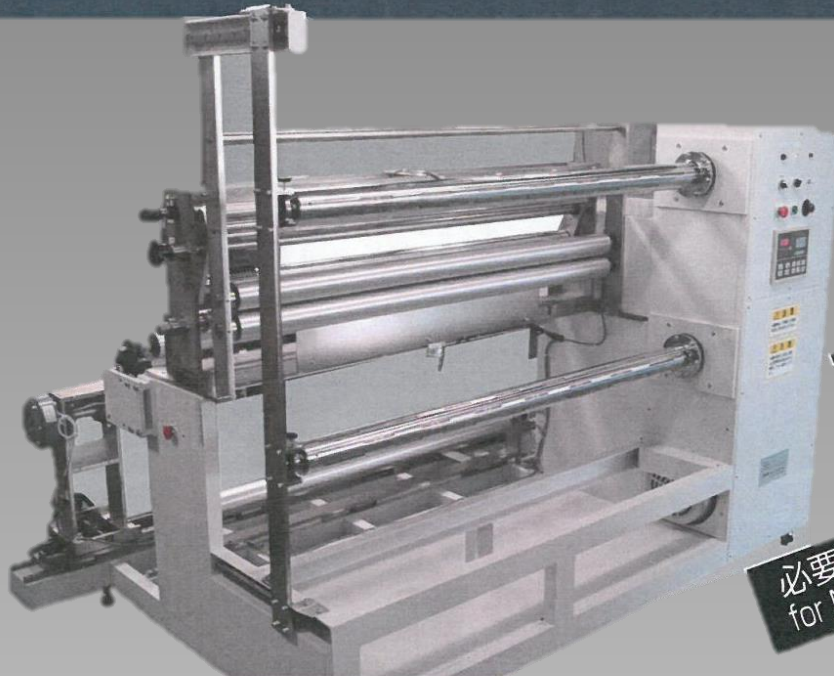

必要な時に
When need

必要なシートを
for Need Sheet

必要な量だけ
for Need Length & Quantity

これ 1 台でシートも在庫管理や、スリット加工納期などのわずらわしさから解放されます。

■特徴

- ・コンパクトで高性能
- ・セットアップが容易
- ・2軸巻取方式で安定したスリット
- ・巻取軸はエアシャフト方式で紙管の固定、位置決めが容易
- ・スリットスピードは可変
- ・切断長を測るヤードメーター付




■カッター部 SLITTING SECTION



スリットは丸刃（合せ刃）にて抵抗なく、切断巾調整も簡単。

■原反部 REEL PRODUCT/SHEET SECTION

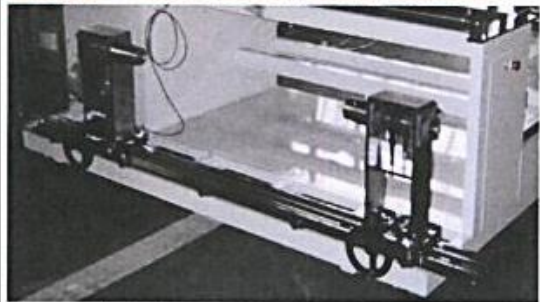

原反シートは両側テーバーコーンで固定。原反巾の変化に対してもセット時間が短い。

有限会社 **勝栄技研**

営業/製造事業部 350-0152 埼玉県比企郡川島町上伊草 577-1 TEL049-265-7470 FAX049-265-7471
本社 336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室 2459-110

SYOUEI GIKEN Inc.

ADD:2459-110Mimuro Midori-ku Saitama Japan
TEL:+81 49 265 7470 FAX:+81 49 265 7471

	TYPE	W-1300
基本仕様	対象品種	塩ビシート及び紙
	原反径	MAX φ500 mm
	巻取径	MAX φ500 mm
	切断幅	30 mm~1300 mm
	巻取軸回転速度	MAX 毎分 170 回転
	巻取コア内径	φ75 mm
	原反コア内径	φ75 mm
各部仕様	原反部	両側テーパコーン挟み込み方式、パウダブレーキ付
	切断部	スリット方式 シャーカット、刃物（標準枚数） 上刃 98φホルダー付 10 セット、下刃 80φ20 セット
	巻取部	巻取軸 2 軸φ75 mm エアシャフト 巻取方式 表巻または裏巻 切替スイッチ付（W-1300 のみ）ヤードメーター付
	電源	AC200V 2.2kw モーター（インバーター制御）
	エア圧	5~8 kg
	重量	約 800 kg

